



2022

“Yangın Algılama Teknolojilerinde Kaliteye Atılan İmza”

DİJİTAL FİYAT LİSTESİ

Tüm Algılama Markalarında Tek
Tedarik Noktası





İMZATECH TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İmzatech Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, 20 yılı aşkın tecrübe ile üretim, imalat, ithalat, ihracat ve toptan tedarik yapan yangın algılama teknolojileri alanında gelişen ve gelişmekte olup sektöre öncülük eden bir firmadır. Var olan ve geliştirdiği çözüm ortaklıklarıyla birçok yapının yangından korunmasını sağlayan firmamız, teknolojinin tüm özelliklerinden faydalanarak profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Tüm kadromuz ile birlikte sürekli gelişim ilkesini benimseyerek, en modern yangın algılama sistemlerini genelde ülkemize ve özelde müşterilerimize kazandırmanın gururunu yaşamaktayız. Tüm gelişmeleri yakından takip ederek ürünlerimize uyarlamaya ve aynı mantalite ile yangın algılama sistemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Yangından korunmaya ilişkin önlemlerin yalnızca yasal bir zorunluluk olmayıp, insanların can güvenliğini sağlayan ve ekonomik yatırımların yok olmasını önleyerek işletmelerin katma değerini koruyan önlemler dizisi olduğu bilincini yerleştirmektir.

Kaliteli ürünler üreterek aldığımız önlemlerle çalıştığımız tüm müşterilerimizin yangından etkilenme düzeyini en az seviyeye indirmek ve Türkiye'nin en başarılı yangın firması olmak yolunda ilerlemekteyiz. Türkiye genelinde bulunan yaygın servis ağı ve tecrübeli kadrosu sayesinde müşterilerine kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sağlamaya amaçlayan firmamız, sektörün önemli markalarıyla yapmış olduğu çözüm ortaklıklarımız sayesinde yüksek teknoloji ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunmaktadır.

KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ



D
E
D
E
K
T
Ö
R



S
İ
R
E
N



B
U
T
O
N

KONVANSİYONEL PANELLER

İMZATECH TFP-404R 4 BÖLGELİ YANGIN ALARM PANELİ, KIRMIZI

230 \$



Her bölge başına 32 dedektör bağlanabilir. Bölgelerin alarm, hata, devredışı ve test ledleri genel hata ledi, sistem hatası Ledi, siren durum ledi, güç kaynağı hatası ledi, toprak hatası ledi, akü hatası ledi, enerji ledi, sistem devrede ledi, test ledi, devre dışı ledi, erişim seviyesi ledi, haberleşme ledi, genel alarm ledi akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi vardır. Ana besleme yok iken, aküden beslenirken akü gerilimi 20 VDC'nin altına inince aküleri korumak ve yanlış alarm sebebiyet vermemek için cihaz kendini otomatik kapatır. Siren çıkışları ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile yanlış bağlantılara karşı denetlemeli Bölge test özelliği 24 VDC 500mA otomatik sigortalı harici besleme çıkışı(AUX) 1 adet NC/NO yangın rölesi (Buton alarmı, dedektör alarmı vs) 1 adet NC/NO hata rölesi (Enerji hatası, bölge hatası, akü hatası vs) İstenilen bölgeler devredışı edilebilir, panel üzerinde ayrı devredışı ledi ile devredışı edilen bölgeleri görebilme Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarlı sistem Anahtarlmalı güç kaynağı (27,6 VDC SMPS 1,5A otomatik sigortalı) Metal kutu 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır.

EN54 

İMZATECH TFP-408R 8 BÖLGELİ YANGIN ALARM PANELİ, KIRMIZI

255 \$



Her bölge başına 32 dedektör bağlanabilir. Bölgelerin alarm, hata, devredışı ve test ledleri genel hata ledi, sistem hatası Ledi, siren durum ledi, güç kaynağı hatası ledi, toprak hatası ledi, akü hatası ledi, enerji ledi, sistem devrede ledi, test ledi, devre dışı ledi, erişim seviyesi ledi, haberleşme ledi, genel alarm ledi akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi vardır. Ana besleme yok iken, aküden beslenirken akü gerilimi 20 VDC'nin altına inince aküleri korumak ve yanlış alarm sebebiyet vermemek için cihaz kendini otomatik kapatır. Siren çıkışları ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile yanlış bağlantılara karşı denetlemeli Bölge test özelliği 24 VDC 500mA otomatik sigortalı harici besleme çıkışı(AUX) 1 adet NC/NO yangın rölesi (Buton alarmı, dedektör alarmı vs) 1 adet NC/NO hata rölesi (Enerji hatası, bölge hatası, akü hatası vs) İstenilen bölgeler devredışı edilebilir, panel üzerinde ayrı devredışı ledi ile devredışı edilen bölgeleri görebilme Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarlı sistem Anahtarlmalı güç kaynağı (27,6 VDC SMPS 1,5A otomatik sigortalı) Metal kutu 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır.

EN54 

TFP-404 4 BÖLGELİ YANGIN ALARM PANELİ, GRİ



Her bölge başına 32 dedektör bağlanabilir. Bölgelerin alarm, hata, devre dışı ve test ledleri genel hata ledi, sistem hatası Ledi, siren durum ledi, güç kaynağı hatası ledi, toprak hatası ledi, akü hatası ledi, enerji ledi, sistem devrede ledi, test ledi, devre dışı ledi, erişim seviyesi ledi, haberleşme ledi, genel alarm ledi akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi vardır. Ana besleme yok iken, aküden beslenirken akü gerilimi 20 VDC'nin altına inince aküleri korumak ve yanlış alarmla sebebiyet vermemek için cihaz kendini otomatik kapatır. Siren çıkışları ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile yanlış bağlantılara karşı denetlemeli Bölge test özelliği 24 VDC 500mA otomatik sigortalı harici besleme çıkışı(AUX) 1 adet NC/NO yangın rölesi (Buton alarmı, dedektör alarmı vs) 1 adet NC/NO hata rölesi (Enerji hatası, bölge hatası, akü hatası vs) İstenilen bölgeler devre dışı edilebilir, panel üzerinde ayrı devre dışı ledi ile devre dışı edilen bölgeleri görebilme Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarlı sistem Anahtarlama güç kaynağı (27,6 VDC SMPS 1,5A otomatik sigortalı) Metal kutu 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır.

EN54



TFP-408 8 BÖLGELİ YANGIN ALARM PANELİ, GRİ



Her bölge başına 32 dedektör bağlanabilir. Bölgelerin alarm, hata, devre dışı ve test ledleri genel hata ledi, sistem hatası Ledi, siren durum ledi, güç kaynağı hatası ledi, toprak hatası ledi, akü hatası ledi, enerji ledi, sistem devrede ledi, test ledi, devre dışı ledi, erişim seviyesi ledi, haberleşme ledi, genel alarm ledi akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi vardır. Ana besleme yok iken, aküden beslenirken akü gerilimi 20 VDC'nin altına inince aküleri korumak ve yanlış alarmla sebebiyet vermemek için cihaz kendini otomatik kapatır. Siren çıkışları ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile yanlış bağlantılara karşı denetlemeli Bölge test özelliği 24 VDC 500mA otomatik sigortalı harici besleme çıkışı(AUX) 1 adet NC/NO yangın rölesi (Buton alarmı, dedektör alarmı vs) 1 adet NC/NO hata rölesi (Enerji hatası, bölge hatası, akü hatası vs) İstenilen bölgeler devre dışı edilebilir, panel üzerinde ayrı devre dışı ledi ile devre dışı edilen bölgeleri görebilme Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarlı sistem Anahtarlama güç kaynağı (27,6 VDC SMPS 1,5A otomatik sigortalı) Metal kutu 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır.

EN54



KONVANSİYONEL DEDEKTÖRLER

İMZATECH YA-S818 OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ (TABAN DAHİL)

19,50 \$



EN54

Konvansiyonel optik duman dedektörü, oluşabilecek hatalı alarmları en aza indirmek ve kirlilik uyarıları için geliştirilmiş bir dizi algoritmaya sahiptir. Aşırı tozlu ortamlarda oluşabilecek kirlilik durumlarında duman odası kolaylıkla çıkarılıp temizlenebilir. 360° görüş mesafeli led şerit yanar. Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek amacıyla iki farklı renk (Yeşil/Kırmızı) ile led bildirim verir. Kolay temizlenebilir duman odasına sahiptir. Estetik ve şık tasarımı ile her türlü mekâna uyum sağlar.

İMZATECH YA-S820 OPTİK ISI DEDEKTÖRÜ (TABAN DAHİL)

19,50 \$



EN54

Konvansiyonel optik ısı dedektörü yangını algılamak için ısı algılama teknolojisini kullanmaktadır. Hatalı algılamaları en aza indirmek için gelişmiş bir dizi algoritmaya sahiptir. Daha hassas ve doğru sıcaklık ölçümlenmesini sağlamak amacıyla 2 adet NTC ile tasarlanmıştır. Dedektör A25 sınıfında olup 55°'de alarm verir. 360° görüş mesafeli led şerit yanar. Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek amacıyla iki farklı renk (Yeşil/Kırmızı) ile led bildirim verir. Estetik ve şık tasarımı ile her türlü mekâna uyum sağlar.

İMZATECH YA-S819 OPTİK DUMAN + ISI DEDEKTÖRÜ (TABAN DAHİL)

27,50 \$



EN54

Konvansiyonel optik duman + ısı dedektörü yangını algılamak için optik ve ısı algılama teknolojisini kullanmaktadır. Hataları algılamaları en aza indirmek için gelişmiş bir dizi algoritmaya sahiptir. Kirlilik uyarısı verebilir, duman odası kolaylıkla temizlenebilir. Dedektör A25 sınıfında olup 55°'de alarm verir. 360° görüş mesafeli led şerit yanar. Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek amacıyla iki farklı renk (Yeşil/Kırmızı) ile led bildirim verir. Estetik ve şık tasarımı ile her türlü mekâna uyum sağlar.

TFD-3230 OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ (TABAN DAHİL)

23,50 \$



EN54 

Light Scatter prensibi ile bulunduğu ortamdaki duman partiküllerini algılayarak alarm üretir Her açıdan görüş imkânı sağlamak amacı ile 2 adet LED gösterge Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek amacıyla iki ayrı renk ile LED bildirim (Mavi/Kırmızı) EMC ve LVD dayanıklılığını artırmak ve buna bağlı hatalı alarmları önlemek için metalik kafes ve özel koruma devre elemanları Yanlış alarmı sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dış etmenleri elemine edecek özel yazılım algoritmaları Böcek, sinek ve yabancı cisimlerin dedektör algılama odasına girmesini engelleyecek metalik kafes Bulunduğu ortamı sürekli örnekleyerek hatalı alarmları önleyen adaptif korumaya sahiptir.

TFD-3240 OPTİK ISI DEDEKTÖRÜ (TABAN DAHİL)

23,50 \$



EN54 

Daha hassas ve doğru sıcaklık ölçümlemesini sağlamak amacıyla 2 adet NTC ile tasarlanmıştır Dedektör A2S sınıfında olup bu çerçevede 55°C' de alarm verir Her açıdan görüş imkânı sağlamak amacı ile 2 adet LED gösterge Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek amacıyla iki ayrı renk ile LED bildirim (Mavi/Kırmızı) Yüksek elektromanyetik dayanıklılık ve özel koruma devre elemanları Paralel ihbar lambası bağlama imkânı vardır.

TFD-3250 OPTİK DUMAN + ISI DEDEKTÖRÜ (TABAN DAHİL)

26 \$



EN54 

Daha hassas ve doğru sıcaklık ölçümlemesini sağlamak amacıyla 2 adet NTC ile tasarlanmıştır Dedektör A2R sınıfındadır Her açıdan görüş imkânı sağlamak amacı ile 2 adet LED gösterge Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek amacıyla iki ayrı renk ile LED bildirim (Mavi/Kırmızı) Yüksek elektromanyetik dayanıklılık ve özel koruma devre elemanları Paralel ihbar lambası bağlama imkânı vardır.

KONVANSİYONEL SİRENLER

TFS-3192R KONVANSİYONEL FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ, KIRMIZI

28 \$



19 mA@24V alarm akımı vardır. 100 dB Ses Seviyesi vardır. Koruma Sınıfı IP21C, geniş Açılı 7 adet parlak LED vardır. Sızdırmaz contalı piezzo. Kırmızı, UL94 yanmazlık özelliğinde polikarbonat plastik kasa, tavan ve duvar montajına uygundur.

EN54 

TFS-3192W KONVANSİYONEL FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ, BEYAZ

28 \$



19 mA@24V alarm akımı vardır. 100 dB Ses Seviyesi vardır. Koruma Sınıfı IP21C, geniş Açılı 7 adet parlak LED vardır. Sızdırmaz contalı piezzo. Kırmızı, UL94 yanmazlık özelliğinde polikarbonat plastik kasa, tavan ve duvar montajına uygundur.

EN54 

TFS-5792 HARİCİ FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ, KIRMIZI

47 \$



6 adet ultra parlak LED/Flaşöre sahip. 115dB ses seviyesi vardır. (24V DC, 1m mesafeden) Çalışma Gerilimi 24VDC - 28VDC. Çalışma Akımı: 285mA@24V UL94 yanmazlık özelliğindedir. Polikarbonat, kırmızı IP65 Koruma sınıfına sahiptir.

EN54 

Fiyat
Sorunuz

İMZATECH KONVANSİYONEL FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ, KIRMIZI



40 mA alarm akımı vardır. 100dB ses seviyesi vardır. 4 adet parlak smd led vardır. Koruma Sınıfı IP21C. Polikarbonat yanmaya karşı dayanıklı plastik kasaya sahiptir. 360° led şerit teknolojisi vardır. Tavan ve duman montajına uygun olarak tasarlanmıştır.

CE



SR280 KONVANSİYONEL FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ, KIRMIZI

18 \$



50 mA alarm akımı vardır. 85 dB Ses Seviyesi vardır.

MOTORLU SİRENLER

24V MOTORLU METAL SİREN, KIRMIZI

20 \$

24V MOTORLU PLASTİK SİREN, GRİ

25 \$



24V metal gövdeli siren. 110 dB ses seviyesi vardır.

CE




24V plastik gövdeli siren. 110 dB ses seviyesi vardır.

CE

Fiyat
Sorunuz

220V MOTORLU SİRENLER

YENİ
ÜRÜN

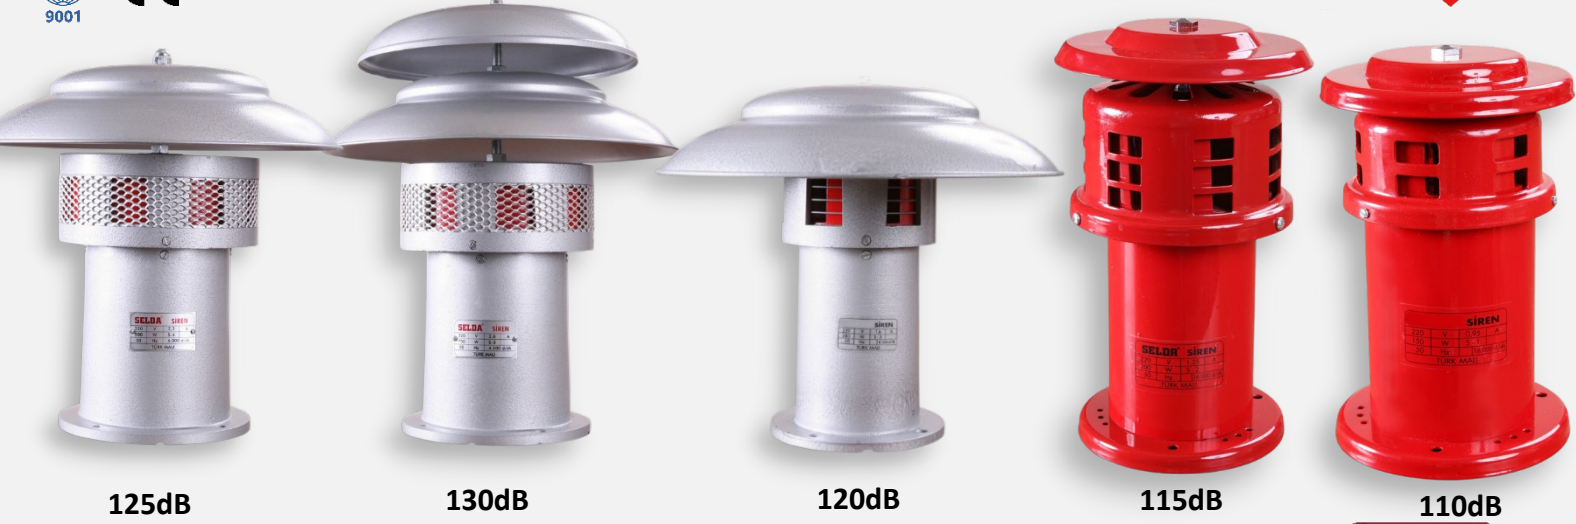

125dB

130dB

120dB


115dB

110dB

Fiyat
Sorunuz

EXPROOF SİRENLER

YENİ
ÜRÜN



IS-MA1-R



IS-MB1-R



IS-MC1-R

Fiyat
Sorunuz

PATLAMAYA DAYANIKLI SİRENLER

YENİ
ÜRÜN

Fiyat
Sorunuz



D2XC1X05

Patlamaya Dayanıklı
Flaşörlü Siren - Kırmızı
Muhafazalı / 116dB /



BEXS110D24DC

Patlamaya Dayanıklı
Korna - Kırmızı
Muhafazalı / 110dB /
24V DC




KONVANSİYONEL BUTONLAR

İMZATECH SPR-3LM YANGIN ALARM BUTONU, KIRMIZI

18 \$



Her marka konvansiyonel yangın algılama sistemlerine bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Montaj kolaylığı sağlar. Dâhili 100 ohm direnç sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Sıva üstü ve sıva altı montaja uygun yapıdadır. Kendinden şeffaf koruma kapaklıdır. Özel anahtarı ile kolaylıkla yeniden kurulabilir. Şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar.



TFB-3165 YANGIN ALARM BUTONU, KIRMIZI

16 \$



TFB-3165, her marka konvansiyonel yangın algılama ve hırsız alarm sistemlerine bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Dâhili 470 ohm direnç sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Sıva altı ve sıva üstü montaja uygun yapıdadır. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Özel anahtarı ile kolaylıkla yeniden kurulabilir. Şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar.



TFB-3165G ACİL ÇIKIŞ KAPISI SERBEST BIRAKMA BUTONU, YEŞİL

26,50 \$



EN54 

Her marka konvansiyonel yangın algılama, hırsız alarm ve 12/24 V çalışan diğer sistemlere bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Dâhili 470 ohm direnç sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Sıva altı ve sıva üstü montaja uygun yapıdadır. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Özel anahtarı ile kolaylıkla yeniden kurulabilir. Şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar.

TFB-3165O DUMAN BOŞALTMA BUTONU, TURUNCU

26,50 \$



EN54 

Her marka konvansiyonel yangın algılama, hırsız alarm ve 12/24 V çalışan diğer sistemlere bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Dâhili 470 ohm direnç sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Sıva altı ve sıva üstü montaja uygun yapıdadır. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Özel anahtarı ile kolaylıkla yeniden kurulabilir. Şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar.

TFB-3165B ACİL DURDURMA BUTONU, GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ, MAVİ

26,50 \$



EN54 

Her marka konvansiyonel yangın algılama, hırsız alarm ve 12/24 V çalışan diğer sistemlere bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Dâhili 470 ohm direnç sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Sıva altı ve sıva üstü montaja uygun yapıdadır. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Özel anahtarı ile kolaylıkla yeniden kurulabilir. Şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar.

TFB-3165W ACİL DURUM BUTONU, BEYAZ

26,50 \$



EN54 

Her marka konvansiyonel yangın algılama, hırsız alarm ve 12/24 V çalışan diğer sistemlere bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Dâhili 470 ohm direnç sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Sıva altı ve sıva üstü montaja uygun yapıdadır. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Özel anahtarı ile kolaylıkla yeniden kurulabilir. Şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar.

TFB-3165Y EL İLE SERBEST BIRAKMA BUTONU, GAZLI YANGIN SÖNDÜRME, SARİ

26,50 \$



EN54 

Her marka konvansiyonel yangın algılama, hırsız alarm ve 12/24 V çalışan diğer sistemlere bağlanabilmesi için tasarlanmıştır. Dâhili 470 ohm direnç sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Sıva altı ve sıva üstü montaja uygun yapıdadır. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Özel anahtarı ile kolaylıkla yeniden kurulabilir. Şık tasarımı ile her ortama uyum sağlar.

GAZ DEDEKTÖRLERİ

SFD3300 24V KONVANSİYONEL RÖLELİ LPG/GAZ DEDEKTÖRÜ

19,50 \$



Yangın algılama (NO) ve hırsız alarm sistemlerine (NC) bağlanabilen veya 12V-24V besleme ile bağımsız olarak kullanılması için tasarlanmış çok amaçlı bir dedektördür. 75Db ses seviyesi vardır.

TSD-701 12-24V DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ

36 \$



Yangın algılama (NO) ve hırsız alarm sistemlerine (NC) bağlanabilen veya 12V-24V besleme ile bağımsız olarak kullanılması için tasarlanmış çok amaçlı bir dedektördür. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış olup TSE, GAZMER ve İGDAŞ onaylarına sahiptir. Sesli uyarı özelliği için 85dB dâhili buzzer ile donatılmıştır.

NYS-03 220V GAZ DEDEKTÖRÜ

15 \$



Ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere havadaki patlayıcı gazları algılayabilen bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda, cihaz buzzeri ile sesli, LED'i ise ışıklı uyarı sağlar. Röle çıkışı ile alarm durumunda çalışması istenilen cihazlara bağlanabilir.

NYS-01 24V GAZ DEDEKTÖRÜ

28 \$



Ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere havadaki patlayıcı gazları algılayabilen bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda, cihaz buzzeri ile sesli, LED'i ise ışıklı uyarı sağlar. Röle çıkışı ile alarm durumunda çalışması istenilen cihazlara bağlanabilir.

HSS2000 EX-1 GAZ DEDEKTÖRÜ

34 \$



Sanayi tipi mutfaklarda, kazan daireleri ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere havadaki patlayıcı gazları algılayabilen (doğalgaz ve LPG) bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda, cihaz buzzeri(zil) ile sesli, LED'i ile ise ışıklı uyarı sağlar. Röle çıkışı ile alarm durumunda çalışması istenilen cihazlara bağlanabilir.(solenoid valf,siren gibi). Sensörü poliüretan ve sinter malzeme ile toza, suya, neme ve patlamaya karşı koruma altına alınmıştır.

İŞIN TİPİ BEAM DEDEKTÖRLER

473 \$

ASENWARE AW-BK901 İŞIN TİPİ BEAM DUMAN DEDEKTÖRÜ



İşin tipi beam dedektörü özellikle yüksek tavanlı, geniş alanlarda ve standart dedektörlerin montajının uygun olmadığı alanlarda yangın algılama için kullanılan beam dedektörüdür. Dâhili lazer pointer sayesinde reflektör ile hizalama kolayca yapılabilir. Montajı çok kolaydır. Tüm yangın algılama panelleri ile kullanılabilir.



EN54

473 \$

EVERYDAY TR6100 İŞIN TİPİ BEAM DUMAN DEDEKTÖRÜ



İşin tipi beam dedektörü özellikle yüksek tavanlı, geniş alanlarda ve standart dedektörlerin montajının uygun olmadığı alanlarda yangın algılama için kullanılan beam dedektörüdür. Dâhili lazer pointer sayesinde reflektör ile hizalama kolayca yapılabilir. Montajı çok kolaydır. Tüm yangın algılama panelleri ile kullanılabilir.



EN54

473 \$

TANDA TX7130 İŞIN TİPİ BEAM DUMAN DEDEKTÖRÜ



İşin tipi beam dedektörü özellikle yüksek tavanlı, geniş alanlarda ve standart dedektörlerin montajının uygun olmadığı alanlarda yangın algılama için kullanılan beam dedektörüdür. Dâhili lazer pointer sayesinde reflektör ile hizalama kolayca yapılabilir. Montajı çok kolaydır. Tüm yangın algılama panelleri ile kullanılabilir.



EN54

HARİCİ GÜÇ KAYNAKLARI

TPU-8245 HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI - 24V-5AH

230 \$



TPU-8245, harici besleme gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, akıllı akü şarj ünitesini üzerinde bulunduran 24Vdc 5A kesintisiz güç kaynağıdır. Cihaz kullanıcının ihtiyacına göre hem 7Ah'lık hem de 12Ah'lık aküler ile kullanılabilme imkân tanımaktadır.

EN54  CE

TPS-2415 HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI - 24V-1.5AH

140 \$



TPS-2415, harici besleme gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, akıllı akü şarj ünitesini üzerinde bulunduran 24Vdc 1,5A kesintisiz güç kaynağıdır.

EN54  CE

ADAPTÖRLER

Fiyat Sorunuz



24V 10AH ADAPTÖR



24V 3AH ADAPTÖR

AEROSOL SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

MİNİ HAFEX (PANO İÇİ)



HFX-50 (0,80m)

YENİ
ÜRÜN



HFX-100 (1 m)




HFX-500 (5 m)

Fiyat
Sorunuz

GRAND HAFEX (DUVAR TAVAN)

Yeni nesil yangın söndürücülerin içerisinde, etkili yangından korunma sistemleri oluşturmada kullanılabilecek yepyeni bir ürün mevcut. Güçlü yangın söndürme performansına sahip, tamamen çevreci, ekonomik, katı forma potasyum tuzları içeren, sağlığa zararsız, basınçlı kaplara ve tam sızdırmazlığa ihtiyaç duymadan kullanılabilen aerosol yangın söndürücülerimiz ile tanışın.

YENİ
ÜRÜN

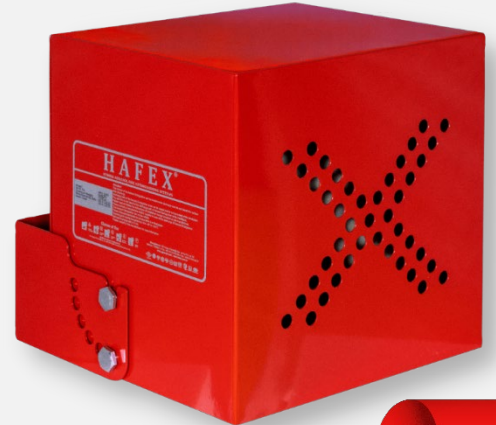

Fiyat
Sorunuz

YANGIN SÖNDÜRME TOPU

Yangın topu küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız bir strafor kaplıdır. Söndürme maddesi kuru tozlu kimyasal olup çalışma düzeneği saniyeli fitil ve elektrik aktivasyonludur. Bakım onarım istemeyen basınçsız bir kaplıdır. Piyasada bulunan yangın söndürme topları yalnızca çıkan yangın alevin temas etmesiyle çalışır aksi halde çalışmaz. Yangın Söndürme Topu Taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale eder.



YENİ
ÜRÜN



Fiyat
Sorunuz

DEPREM CİHAZLARI

TAMMY-2 GAZ KESME CİHAZI

190 \$



Gaz kesme cihazı meydana gelen deprem sarsıntısında TSE Standardında belirtilen ivme değerlerinde ki sarsıntılarda deprem hareketini algılar ve Doğalgaz kullanılan binaların kolon hatlarına monte edilen gaz kesme emniyet vanalarına (Solenoid Vana) sinyal göndererek doğalgazı otomatik olarak keser.



TAMMY-3 DEPREM CİHAZI

225 \$



TAMMY-3 Gaz kesme cihazı meydana gelen deprem sarsıntısında TSE Standardında belirtilen ivme değerlerinde ki sarsıntılarda deprem hareketini algılar ve Doğalgaz kullanılan binaların kolon hatlarına monte edilen gaz kesme emniyet vanalarına (Solenoid Vana) sinyal göndererek doğalgazı otomatik olarak keser. Bu durumda Deprem sırasında ve sonrasında binaya giren gaz borularında meydana gelebilecek gaz kaçaklarından çıkabilecek patlamalara ve yangınlara karşı önlem alır.



SİSCUT İKİ ÇIKIŞLI DEPREM CİHAZI

240 \$



(NO-C-NC) Birbirinden bağımsız iki kontak çıkışına sahiptir. Deprem alarmı durumunda kontak çıkışları aktif olur. deprem hareketini TS 12884 standardında yer alan değerlere göre hissettiği andan itibaren istediğiniz noktaya çıkış gönderebilir. Harici sensör girişi sayesinde ; Yangın/Duman sensörleri ve gaz alarm cihazları bağlantısı yapılabilir. Deprem alarmı dışında farklı sensörler cihaza bağlanabilir.



ARAMA MODÜLLERİ

TD200 KARASAL HAT TELEFON ARAMA MODÜLÜ

100 \$



8 telefon hafızası, 20 saniye yüksek kalite sesli mesaj kaydına sahip. Besleme kesintilerinden etkilenmez. Plastik tabanı ve vidalara sahip. Buzzer ses uyarıları vardır. 4*3 tuş takımına sahip. Opto kuplörler ile PTT hattından izole, en kötü şebekelerde sorunsuz çalışma durumuna sahip. Yıldırım Filtrelidir. Kolay programlanabilir. Tone (DTMF) ve pulse seçenekleri ile tüm PH santrallerinde sorunsuz çalışır.

EV-20 KARASAL HAT TELEFON ARAMA MODÜLÜ

100 \$



Sesli Auto Dialer özelliğine sahip. Bellek: 20 Telefon Numarası kapasitelidir. Mesaj kayıt süresi: 20 sn'dir. 2 x 10 Hafızaya sahiptir. Çift mesaj modu vardır. Arka ışık ile LCD Ekrana sahiptir. Çevirme modu: tonlu (DTMF) / Pulse. İki Tetik (+/-) vardır.

TXM-0508 UNIVERSAL GSM ARAMA MODÜLÜ

180 \$



Yangın ihbar ve hırsız alarm sistemlerinin alarm durumunu kullanıcıya GSM üzerinden bildirilmesine yarar. PGM çıkışı ile bağlanılan ürünün uzaktan SMS ile çalıştırılıp/durdurulması için kullanılabilir. Telefon hattının olmadığı yerde gsm ile bildirim yapar, herhangi bir sensörden gelen kuru kontak alarm durumunu gsm üzerinden iletebilir. Tüm yangın algılama ve hırsız alarm panelleri ile



PARALEL İHBAR LAMBALARI

PARALEL İHBAR LAMBASI

6,7 \$



Yangın algılama dedektörlerinin; yüksek tavan, asma tavan, yükseltilmiş taban, girilmesi sakıncalı odalar vb. yerlere montajından dolayı alarm ledlerinin görülemediği durumlarda, ek bildirim LED'i olarak kullanılır. Tüm konvansiyonel dedektör markaları ile uyumludur, 10mm çapında büyük kırmızı LED ile yüksek tavanlarda dahi görülebilir.

PİLLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ

PİLLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ

16 \$



Pilli duman dedektörü lokal olarak herhangi bir sisteme bağlanmaksızın stand alone çalışabilmektedir. Ortama göre çalışma seçeneği değiştirebilir. Tek pil ile 4 yıla varan 2 pil ile 8 yıla varan yedekli pil sistemi ile uzun pil ömrüne sahiptir. Yangın algılamaları optik algılama teknolojisi ile yapılmaktadır.

İMZATECH R30 HIRSIZ ALARM RÖLELİ DUMAN DEDEKTÖRÜ (TABAN DAHİL)

24 \$



Konvansiyonel röleli optik duman dedektörü aşırı tozlu ortamlarda oluşabilecek kirlilik durumlarında duman odası kolaylıkla çıkarılıp temizlenebilir. Hırsız alarm panellerinin yangın durumunu algılayabilmesi için tasarlanmıştır. Tüm hırsız alarm panelleri ile uyumludur.

ALEV DEDEKTÖRLERİ

Fiyat
Sorunuz

UVIR2 EX-PROOF ULTRAVİYOLE
VE KIZILÖTESİ ALEV
DEDEKTÖRÜ

IR3 EX-PROOF ÜÇ
KIZILÖTESİ ALEV
DEDEKTÖRÜ



Alev dedektörleri, bir alevin yaydığı radyant enerjiyi algılayan yangın dedektörüdür. Video tabanlı alev dedektörleri dışında kalan tüm alev dedektörleri tipleri, elektromanyetik spektrumun UV ve/veya IR bölümünde çalışmaktadır. Bu tür alev dedektörlerinin çoğu belirli koşullar altında tanımlanmış bir yangına dayanarak nitelendirilir. Bu dedektörleri önceden tanımlanmış yangın tipleri dışındaki yakıtlar için kullanırken, dedektör ile yangın arasındaki maksimum mesafeye uygun ayarlamalar yapılmalıdır.

Alev dedektörlerinin seçimi aşağıdaki kriterlere göre yapılır;

- Tespit edilecek yangının büyüklüğü
- İlgili yakıt tipi
- Dedektörün hassasiyeti
- Dedektörün görüş alanı
- Yangın ve dedektör arasındaki mesafe
- Atmosferin radyant enerji Emilimi
- Dış kaynaklı radyant emisyon kaynaklarının varlığı
- Algılama sisteminin amacı

Toplam kızılötesi spektrum, yaklaşık 0.76 μm ila 220 μm arasında değişen dalga boyları içerir. IR dedektörleri temel olarak istenmeyen dalga boylarını taramak ve kalanları odaklamak için kullanılan bir filtre ve lens sistemi içerir. IR dedektörleri, temel olarak, istenmeyen dalga boylarını taramak ve IR enerjisine duyarlı fotovoltajik veya fotoresistif bir hücrede kalanları odaklamak için kullanılan bir filtre ve mercek sistemi içerir. Sadece alevin net IR bileşenine ya da bir alev titreşim sensörüyle (tipik olarak 5 ila 30 Hz'lik bir titreşim oranına bakarak) cevap verebilirler.



KİMYASAL TESİSLER



JENERATÖRLER



NÜKLEER SANTRALLER



DEPOLAMA TANKLARI



TEST SPREYLERİ

İMZATECH DUMAN DEDEKTÖRÜ TEST SPREYİ

19,50 \$



Duman dedektörlerini test etmek amacı ile kullanılır. Duman dedektörü test spreyi tozu ve polenleri temizler, böylece acil bir durumda, hiçbir yabancı madde optik duman dedektörü bloke etmez. Dedektör test spreyi, duman odası fonksiyonu için basitce test edilir. 95-100 test işlemleri için yeterlidir.



SOLO SMOKE SABRE DUMAN DEDEKTÖRÜ TEST SPREYİ

43 \$



Elle herhangi bir aparat olmaksızın dedektörü en etkili şekilde aerosolun sıkılmasını sağlayan özel teleskobik başlığı vardır. Smoke sabre test spreyi özel olarak tasarlanmış ve bu teleskobik başlığı sayesinde, yangın /duman dedektörün çok daha az spreyle aktif olmasını (alarm aktivasyonunu) sağlar. Solo Smoke sabre Solonun diğer ürünlerinin kimyasal yapısıyla aynıdır.



YANGIN ALARM KABLolarI

2x2x0.80+0.80 J-Y (ST) Y Lg YANGIN ALARM KABLOSU

0,65 \$



İletken: 4 x \emptyset 0,80 mm² Elektrolitik Tavlı Tel

Yalıtkan : \emptyset 1,65 mm² Pvc Kompaund

Büküm : Çift Büküm Katlar Halinde

Toprak Teli : \emptyset 0,80 mm² Tel Toprak Teli

Dış Kılıf : \emptyset 6,10 mm² Pvc Kompaund

Kılıf Rengi : Kırmızı



2x2x0.80+0.80 J-Y (ST) Y Lg YANGIN ALARM KABLOSU

0,65 \$



İletken: 4 x \emptyset 0,80 mm² Elektrolitik Tavlı Tel

Yalıtkan : \emptyset 1,65 mm² Pvc Kompaund

Büküm : Çift Büküm Katlar Halinde

Toprak Teli : \emptyset 0,80 mm² Tel Toprak Teli

Dış Kılıf : \emptyset 6,10 mm² Pvc Kompaund

Kılıf Rengi : Kırmızı



2x2x0.80+0.80 J-Y (ST) Y Lg YANGIN ALARM KABLOSU



İletken: 4 x \emptyset 0,80 mm² Elektrolitik Tavlı Tel

Yalıtkan : \emptyset 1,65 mm² Pvc Kompaund

Büküm : Çift Büküm Katlar Halinde

Toprak Teli : \emptyset 0,80 mm² Tel Toprak Teli

Dış Kılıf : \emptyset 6,10 mm² Pvc Kompaund

Kılıf Rengi : Kırmızı




Fiyat
Sorunuz

2x2x0.80+0.80 J-H (ST) H Lg HALOGEN FREE YANGIN ALARM KABLOSU



Kablo yapısı

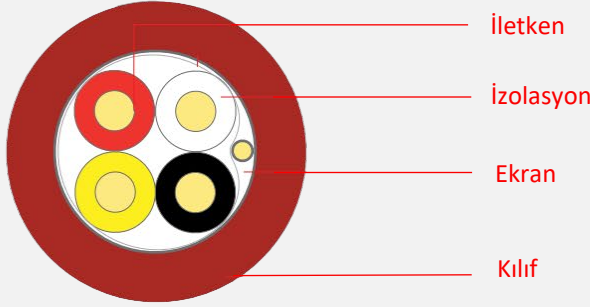

Halogen Free izole ve kılıflı kablo, dahili ortam sabit tesisatlarda, kuru veya nemli yerlerde, sinyal ve data iletiminde kullanılır. Statik ekrana sahip olan kablo, ortamdan gelecek elektromanyetik girişimlere karşı korumalıdır. Yangın alarm sisteminde, kontrol paneli ile detektörler, butonlar ve saha kontrol modülleri arasında kullanılır. Kablo yapısında halogen free (alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz çıkarmaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz) malzeme kullanıldığından, yangın şartlarından etkilenmemesi gereken yerler olmak üzere insanların yoğun olarak bulunduğu yapılarda kullanılır.



VDE




Fiyat
Sorunuz

2x2x0.75MM² LIH (ST) H-TP FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI YANGIN ALARM KABLOSU



Kablo yapısı

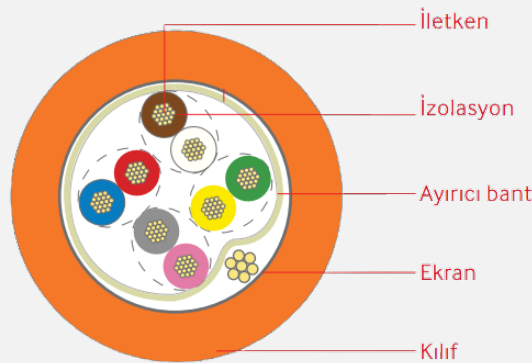

Yangın sırasında çalışması gereken cihazların, kontrolü ve beslemesinde kullanılır. Acil aydınlatma, takip ve tahliye için gerekli cihaz ve donanımların çalışması, uyarı sistemleri gibi fonksiyonunu belirli bir süre (akım sürekliliği FE180 mekanik şoklu akım sürekliliği PH120) sürdürmesi gereken sistemlerde kullanılır. Statik ekrana sahip olan kablo dışarıdan gelecek sinyallere karşı korumalıdır. Kablo yapısında halogen free (alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz) malzeme kullanıldığından, yangın şartlarından etkilenmemesi gereken yerler olmak üzere insanların yoğun olarak bulunduğu akıllı veya yarı akıllı binalar, toplu konut, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, alışveriş merkezleri, havaalanları, fabrikalar vs. yapılarda kullanılır.



VDE



PROREACT LİNEAR ISI ALGILAMA KABLOSU

RoHS



ProReact Linear Isı Algılama Kabloları;

| |
|---------------|
| 68°C (155°F) |
| 78°C (172°F) |
| 88°C (190°F) |
| 105°C (220°F) |
| 185°C (365°F) |
| 230°C (445°F) |

ProReact linear ısı kabloları, UL864 10.Baskı onaylı (DIMM) Dijital interface monitor module, dijital arayüz izleme modülü ile birlikte kullanıldığında, 2 Bölge arayüz mesafe izleme modülü sayesinde toplamda 6.000 metre uzunluğunda bir koruma alanı sağlayarak, oluşabilecek bir hata ve alarmı noktasal net metraj olarak kullanıcıya gösterebilmektedir.

Isı Algılama Kabloları; Kullanıldığı ortamın belirli bir sıcaklığa ulaştığında alarm vermesini sağlamak için tasarlanmıştır. Geniş algılama derecesinde modeller üretmekte olup, farklı tür ortamlar için ise kablo tiplerine, pvc, dış ortam naylon, dış ortam paslanmaz çelik örgü, yüksek sıcaklıklar 230°C (445°F) için silikon ve silikon paslanmaz çelik örgü gibi opsiyonlar sağlamaktadır. ProReact doğrusal kablo tipi algılama (Linear Heat Detection) ürünleri aşağıdaki tipik kullanım alanlarının yanı sıra, günümüzde yangın ihbar ve algılama sistemlerinde birçok uygulamada kullanılmaktadır.

| |
|--|
| Elektrik üretim endüstrileri |
| Petrol ve gaz endüstrileri |
| Madenler |
| Soğuk hava depoları ve endüstriyel dondurucular. |
| Petrol, Gaz depolama tankları |
| Tüneller |
| Kablo kanalları |
| Endüstriyel Depolama Alanları |



RoHS CE



AKÜ GRUBU

12V 18AH/20HR KURU TİP AKÜ

90 \$



Boyutlar

Uzunluk : 181± 2mm(7.13inch)
Genişlik : 77± 1mm(3.03inch)
Yükseklik : 167± 2mm(6.57inch)
Toplam Yükseklik : 167± 2mm(6.57inch)
Yaklaşık Ağırlık : 5.0kg(11.0lbs)± 4%



12V 7AH/20HR KURU TİP AKÜ

24 \$



Boyutlar

Uzunluk : 151± 1.5mm(5.94inch)
Genişlik : 65± 1mm(2.56inch)
Yükseklik : 94± 1mm(3.70inch)
Toplam Yükseklik : 100± 1mm(3.94inch)
Yaklaşık Ağırlık : 1.85kg(4.08lbs)± 5%



12V 2.3AH/20HR KURU TİP AKÜ

23 \$



Boyutlar


Uzunluk : 70± 1mm(2.76inch)
Genişlik : 48± 1mm(1.89inch)
Yükseklik : 98± 1mm(3.86inch)
Toplam Yükseklik : 104± 1mm(4.09inch)
Yaklaşık Ağırlık : 0.8kg(1.76lbs)± 5%



EXIT LEVHALARI

Fiyat
Sorunuz

ÇİFT YÖNLÜ ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ

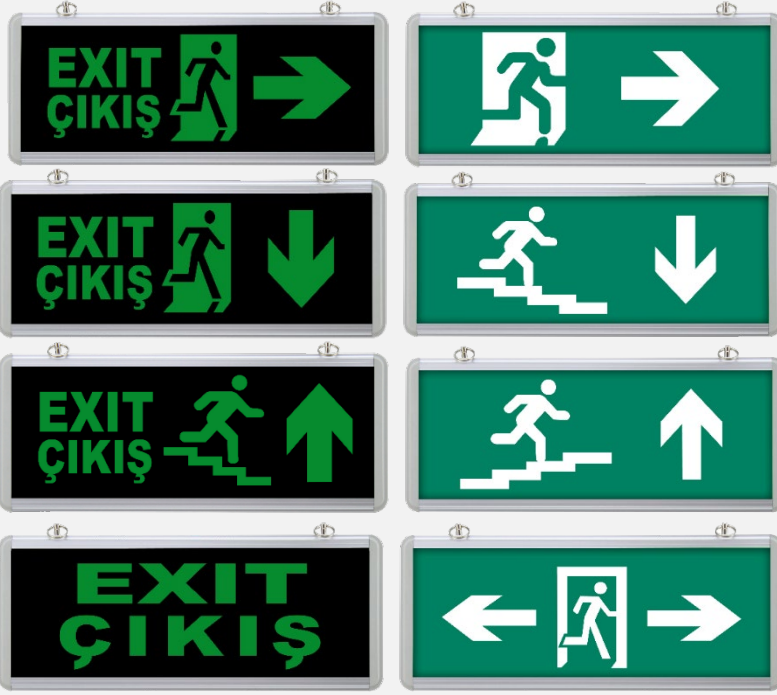

CE

YENİ
ÜRÜN

International Organization for Standardization
ISO
9001

İŞILDAK ÇEŞİTLERİ


Fiyat
Sorunuz



32 LEDLİ İŞILDAK



60 LEDLİ İŞILDAK



90 LEDLİ İŞILDAK

International Organization for Standardization
ISO
9001

YENİ
ÜRÜN

CE



ACİL AYDINLATMA
ARMATÜRÜ

SÖNDÜRME PANELLERİ

ORION EX OTOMATİK SÖNDÜRME PANELİ

Fiyat
Sorunuz



ORION-EX Konvansiyonel Yangın Algılama ve Söndürme Paneli, kritik öneme sahip alanlarda, otomatik söndürme işlevinin yerine getirilmesi için güvenilir bir şekilde çalışır. Tüm bina yapısına uyacak şekilde tasarlanmıştır ve estetik açıdan güzel bir görünüm sunar. Bu panelde bulunan programlanabilir özellikler, pahalı konut alanları ve genel olarak herhangi bir ekipman kaybının bir işletmenin düzgün çalışmasını kısmen veya tamamen bozabileceği tüm alanlarda kullanılması en uygun yangın söndürme panelidir.

EN54



C-TEC OTOMATİK SÖNDÜRME PANELİ

Fiyat
Sorunuz

C Tec yangın söndürme paneli, Özellikle pahalı, tehlikeli veya eşi bulunmayan ekipman parçaları barındıran alanlarda kullanım için tasarlanmış olan EP203 Otomatik Söndürme Paneli, kullanıcıya açık ve net geribildirim sağlayan 128 x 64 piksellik bir ekrana sahiptir. Panelin (bekletme ve durdurma dahil) altı adet monitörlü girişi bulunmaktadır. Ayrıca zaman belirten kayıt, ayarlanabilir boşaltma süresi ve yangın, lokal yangın, 1. kademe aktif, 2. kademe aktif, emici fan ve arıza için voltajsız geçiş röleleri vardır. Panel elektronığının tamamı – güçlü 3A EN54-4 anahtar modu PSU'ndan ayrı olarak – montaj kolaylığı için ayrılabilir metal köprü plakaya monte edilmiştir. Uzaktan durum birimleri, bekletme ve iptal düğmeleri, hat sonlandırıcıları ve röle panoları gibi çok çeşitli yardımcı malzemeler de mevcuttur.



EN54



ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ



Tüm kurum, kuruluş ve özel alanlarda kabul gören akıllı adreslenebilir yangın sistemleri
projelendirme ve özel proje fiyatı için müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.





TELEFON & FAKS

0 212 650 01 00

TELEFON

0 850 433 37 37

GENEL MERKEZ

ORUÇREİS MAHALLESİ TEKSTİLKENT

CADDESİ B15 BLOK NO 23

ESENLER/İSTANBUL

WEB SİTE

www.imzatech.com.tr

MAİL

info@imzatech.com.tr

İMZATECH TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yangın Algılama Teknolojilerinde Kaliteye Atılan İmza